

全ては、
ハイスペックエンジン搭載車のために

- スバル水平対向エンジン
- 高回転型スポーツエンジン
- その他の高性能エンジン

全ては、
クルマを愉しむ人たちのために

- 体感できるエンジンレスポンス
- 強力なエンジン保護性能
- 省燃費性も考慮した粘度設定

NEOPLOTEX
THE ADVANCED MOTOR OIL



NEOPLOTEX

F

S 2.5W-40
Full Synthetic
Added C60 Fullerene

H 7.5W-40
Full Synthetic
Added C60 Fullerene

R 10W-50
Full Synthetic
Added C60 Fullerene

C60フラレーン配合

1L / 4.5L / 20L

F エンジンオイルシリーズ

ハイスペックエンジン搭載車のために開発した特別なエンジンオイル。長期間にわたって体感できるその性能が満足感のある走りを実現します。

Full Synthetic (SNグレード)

■ 独自ブレンドの高品質化学合成ベースオイル


ベースオイルは、化学合成油の代表格である POLYOLESTER、PAO、VHVI を独自の配合でブレンドしハイスペックエンジンに求められるスペックをクリア。一般的なオイルには採用しない高品質な成分のみを厳選することで、耐熱性、耐摩耗性、せん断安定性、耐酸化性、清浄分散性などの基本性能を高度に満たし、強力な厚みのある油膜を形成することでエンジン各部を保護します。

C60 Fullerene

■ ナノテクノロジー「C60 フラレーン」配合。

ベースオイルに絶妙なバランスで「C60 フラレーン」を配合。直径 0.71 ナノメートルの C60 フラレーンが、エンジン内部の各金属面の隙間にオイルとともに入り込み、ボールベアリング効果を発揮します。これにより摩擦抵抗が大幅に低減されエンジンレスポンスの飛躍的な向上を実現。金属摩耗を防止するためエンジン寿命の向上をも実現します。また C60 フラレーンの抗酸化作用とラジカル消去作用により、オイルそのものの劣化を抑制します。

※C60 フラレーン：C60 フラレーンは、直径 0.71 ナノメートルのナノテク素材で、炭素原子60個から形成されるサッカーボール状中空構造の炭素元素同素体です。

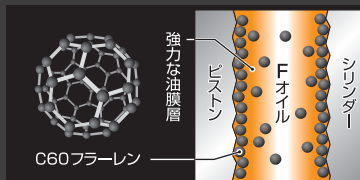

Best Motor Oil

■ ハイスペックエンジンに最適な粘度と油量設定

多くのハイスペックエンジンに対応できる粘度設定のオイルをご用意。省燃費性能を確保しながらも強力な油膜でエンジンを保護します。また、ハイスペックエンジン搭載車の油量は、4L を超えているものが多くあります。本シリーズは、コストパフォーマンスを高めるために、ベースになる容量を 4.5L に設定。「4.5L 缶」、「1L 缶」、から選べますので、油量が 4.6L 以上の場合は、4.5L 缶をベースに必要な分だけ 1L 缶を追加購入していただくことをお奨めします。油量が 3L までの場合は、1L 缶を必要数ご購入いただくことをお奨めします。※3.1L~4L の場合は、4.5L 缶を推奨。(余ったオイルは蓋を閉めて冷暗所で保管し1年以内にご使用ください)



S 2.5w-40

オイル粘度が「0W」または「5W」指定のエンジン搭載車に最適なオイルです。省燃費性とエンジン保護性能を両立。鋭いエンジンレスポンスが得られるだけでなく、高回転域までエンジンがきれいに回りしつかりとした加速感が得られます。



H 7.5w-40

オイル粘度が「5W」または「10W」指定のエンジン搭載車に最適なオイルです。省燃費性とエンジン保護性能を両立。エンジンレスポンス、トルク感、パワー感ともにバランスが良くスムーズな加速感が得られます。



R 10w-50

オイル粘度が「10W」指定のハイパワーエンジン搭載車に最適なオイルです。ターボ車のスポーツ走行に対応するオイルで耐熱性、エンジン保護性能に優れています。また、この粘度からは想像できないエンジンレスポンスが得られます。

製造・発売元

株式会社プロト

〒448-0001 愛知県刈谷市井ヶ谷町桜島5
TEL. 0566-36-0456 FAX. 0566-36-0515